


# Quartzové stopky

## Návod k použití

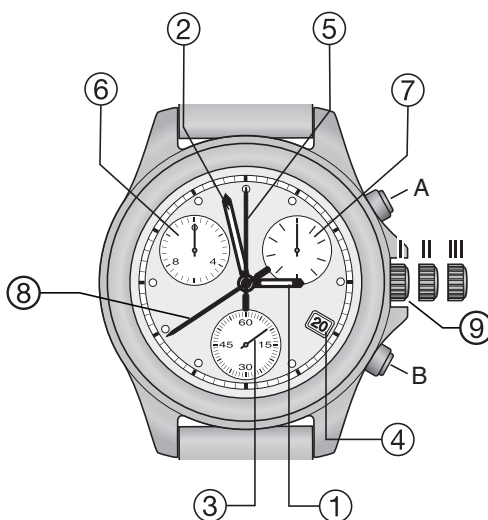

### Zobrazení a funkce

- ❶ Hodinová ručička
- ❷ Minutová ručička
- ❸ Vteřinová ručička
- ❹ Ukazatel data

#### Stopky:

- ❺ Ručička čítače 60 vteřin
- ❻ Čítač 30 minut nebo 12 hodin
- ❼ Čítač 1/10 vteřiny
- ❽ Čítač 60 minut (Modely s minutovým čítačem umístěným uprostřed číselníku)

#### Korunka se 3 polohami (9):

- I Poloha pro natažení (nevytažená)
- II Poloha pro nastavení data (vyšroubovaná\*, napůl vytažená)
- III Poloha pro nastavení času (vyšroubovaná\*, zcela vytažená)

#### \* Modely se šroubovací korunkou:



- IA Základní poloha (zašroubovaná, nevytažená)
- IB Neutrální poloha (vyšroubovaná, nevytažená)

## Poděkování

Gratulujeme Vám k výběru automatických stopek značky CERTINA®, jedné z nejznámějších švýcarských značek na světě. Díky pečlivé výrobě a použití vysoce kvalitních materiálů a součástí jsou stopky chráněny proti nárazu, změnám teploty, vodě, prachu, a navíc jsou vybaveny systémem **DS (Double Security - Dvojitá Bezpečnost)**.

V režimu stopek můžete měřit události trvající až 30 minut se zobrazením s přesností na 1/10 vteřiny. Navíc můžete volit mezi následujícími funkcemi:

- Standardní funkce START–STOP
- Funkce ADD (částečný čas)
- Funkce SPLIT (mezičas)

Aby Vám stopky perfektně sloužily co nejdéle, doporučujeme Vám pečlivě dodržovat následující pokyny uvedené v této příručce.

Koncept **DS** (Dvojitá Bezpečnost) znamená:

- extrémní odolnost vůči nárazům
- extra odolné safírové sklo
- těsnění na korunce i na hřídelce, což je zárukou vodotěsnosti stopek, i pokud je korunka vytažena
- posílené dno pouzdra

## Použití / nastavení

### Modely se šroubovací korunkou

Pro ještě lepší zajištění těsnosti jsou některé modely vybaveny šroubovací korunkou. Před nastavením přesného času nebo data je nutné vyšroubovat korunku do polohy **IB** a vytáhnout ji do polohy **II** nebo **III**.

**Důležité: Po každém úkonu je vždy třeba korunku zašroubovat zpět, aby přístroj zůstal plně vodotěsný.**

### Nastavení času

Vytáhněte korunku do polohy **III** a otáčejte jí dopředu nebo dozadu, dokud hodinky nebudou ukazovat požadovaný čas. Vteřinovou ručičku, umístěnou u čísla 6, synchronizujte se signálem času (rádio/TV/Internet) povytažením korunky na druhý stupeň. Vteřinová ručička se zastaví. Po provedení synchronizace korunku opět zatlačte do výchozí polohy **I** (pokud máte model se šroubovací korunkou, zašroubujte ji).

### Natažení hodinek

Quartzové hodinky nepotřebují žádné natažení.

### Rychlá úprava data

Vytáhněte korunku do polohy **II** a otáčejte jí dopředu, dokud se nezobrazí správné datum. Během této manipulace je poháněna pouze hodinová ručička.



## Vynulování čítačů

Před spuštěním stopování musí být čítače vynulovány. V případě potřeby postupujte následujícím způsobem:

- 1 Vynulování ručičky čítače 60 vteřin (korunka v poloze **III**, tlačítko **A**)
- 2 Vynulování ručičky čítače 30 minut (korunka v poloze **II**, tlačítko **B**), nebo 12 hodin\* (korunka v poloze **II**, tlačítko **A**)
- 3 Vynulování ručičky čítače 1/10 vteřiny (korunka v poloze **III**, tlačítko **B**)
- 4 Čítač minut\* (korunka v poloze **II**, tlačítko **B**)

\* Modely s minutovým čítačem umístěným uprostřed číselníku



## Jednoduché stopování

Funkce „jednoduché stopování“ umožňuje měřit čas oddělených událostí.

- 1 START
- 2 STOP  
**Čtení času (dle výše uvedeného příkladu)**  
– 5 minut,  
– 57 vteřin,  
– 7/10 vteřiny.
- 3 Vynulování

**Poznámka** Před každým stopováním musí být ručičky čítačů v základní pozici. V případě potřeby čtete odstavec „Kalibrace stopek“.

**Poznámka:** Všechny funkce stopek jsou přístupné, je-li korunka v poloze **I**.



## Funkce ADD

Funkce ADD umožňuje měřit po sobě jdoucí události, aniž by bylo nutné čítače mezi těmito dvěma událostmi vynulovat. Každý další čas se přičítá k předchozímu.

- 1 START
- 2 STOP Čtení
- 3 RESTART
- 4 STOP Čtení
- 5 RESTART
- 6 STOP Čtení
- X Vynulování čítačů



Obr. 1

## Funkce SPLIT-TIME

Funkce SPLIT umožňuje zastavit ručičky a zjistit mezičas bez přerušování měření. Jakmile obnovíte měření, ručičky ukážou celkový uplynulý čas.

- 1 START
- 2 SPLIT 1  
**Čtení naměřeného času 1 (dle obr. 1)**  
- 5 minut,  
- 40 vteřin,  
- 6/10 vteřiny.
- 3 RESTART (nové spuštění)
- 4 SPLIT 2  
**Čtení času 2**  
- 15 minut,  
- 36 vteřin,  
- 8/10 vteřiny.
- 5 RESTART (nové spuštění)
- 6 STOP  
**Čtení posledního času (celkového času) (dle obr. 2)**  
- 25 minut,  
- 18 vteřin,  
- 4/10 vteřiny.
- 7 Vynulování čítačů



Obr. 2

## Péče a údržba

Doporučujeme, abyste své hodinky pravidelně čistili měkkým hadříkem a teplou mýdlovou vodou (neplatí pro kožené řemínky). Po namočení ve slané vodě opláchněte hodinky vlažnou vodou a nechte je zcela vysušit.

Hodinky nevystavujte silným změnám teploty nebo vlhkosti, přímému slunci nebo intenzivnímu magnetickému poli.


Doporučujeme Vám nechat si hodinky zkontrolovat vždy po 3 až 4 letech autorizovaným servisem CERTINA®. (Pro maximální využití našich vysokých servisních standardů a pro zachování Vaší záruky vždy kontaktujte pouze autorizované servisy zn. Certina®).

**Quartzové stopky Certina®** využívají nepřekonatelných výhod přesnosti quartzového stroječku. Životnost baterie obvykle bývá delší než 2 roky při nepřetržitém provozu. Pokud nebudete své hodinky používat po dobu několika týdnů, nebo dokonce měsíců, doporučujeme je uložit s korunkou vytaženou do polohy II. Tím zastavíte elektrické napájení stroječku, čímž značně prodloužíte životnost baterie.

### Výměna baterie

Jakmile baterie dojde, nechte ji co nejdříve vyměnit v autorizovaném servise nebo u maloobchodního prodejce značky Certina®. Typ baterie: knoflíková baterie na bázi oxidu stříbra a zinkovzdušná.

### Sběr a recyklace hodinek Quartz na konci jejich životnosti\*

 Tento symbol znamená, že produkt nesmí být vyhozen do běžného odpadu. Měl by být zanesen na určené sběrné místo. Pokud tak učiníte, přispějete k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Recyklace materiálů napomáhá ochraně a zachování přírodních zdrojů.

\* platí v členských státech Evropské unie a v zemích s podobnou platnou legislativou.