

intelioW△TCH

UŽIVATELSKÝ NÁVOD


NEŽ ZAČNEME

- Stisknutím ON/OFF tlačítka můžete po přiřazení hodinek přepínat mezi jednotlivými obrazovkami displeje, který zobrazuje aktuální čas, stav baterie, sílu signálu a stav GPS
- Hodinky nabíjejte přes nabíjecí mikroUSB slot pomocí přiloženého kabelu-ať už z nabíječky nebo přes počítač
- Pro delší výdrž baterie doporučujeme hodinky nabíjet každý den. **Naopak baterii neprospívá vybíjení vždy na 0 % nebo je nechávat vypnuté s plně nabitou baterií.**



ZAČÍNÁME

- 1) Nejprve si v App Store nebo v Google Play stáhněte do svého telefonu aplikaci „Wherecom“ s touto ikonkou:
- 2) Do příslušného slotu vložte SIM kartu velikosti MICRO čipem nahoru a zkoseným růžkem do pravého dolního rohu.
- 3) SIM karta musí mít vypnuté vyžadování PIN kódu (nastavíte předem v telefonu)
- 4) SIM karta musí mít kromě telefonování a příjmu SMS aktivovaný internet (ověříte předem v telefonu)

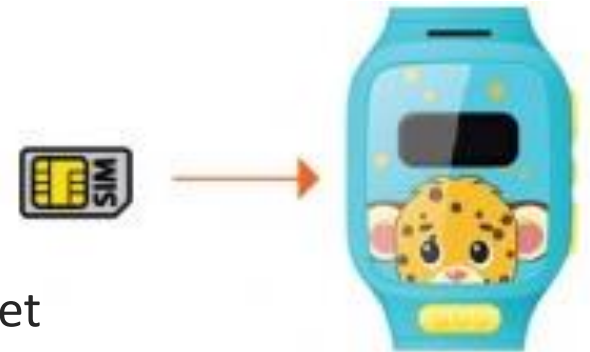

VYTVOŘENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

- 1) Otevřete si aplikaci Wherecom
 - 2) Zadejte platný email, heslo, ověření hesla a nakonec si nechte odeslat verifikační kód na uvedený email. Na jeho zadání máte 30 s.
 - 3) Poté klikněte na „Zaregistrovat“
- TIP: Kód má platnost 30 min. Kdybyste ho nestihli zadat v 30sekundovém intervalu, nevadí, kliknete znovu na „Zaslat ověřovací kód“ a vepíšete ten, který vám na email dorazil už dříve.

T-Mobile CZ 17:22 64 %

< Zaregistrovat

platny@email.cz

Zadejte ověřovací kód [Zaslat ověřovací kód](#)

.....

.....

Zaregistrovat


By clicking on Register I have read and agreed to the Terms and Condition of Wherecom

[Soukromý protokol](#)

PROPOJENÍ APLIKACE S HODINKAMI 1/2

Po registraci se otevře záložka pro přiřazení hodinek k vašemu telefonu.

- 1) klikněte na „Přidat zařízení“. Automaticky se zapne kamera.
 - 2) Zaměřte v hledáčku na čárový kód IMEI na spodní straně krabičky. Kód se automaticky naskenuje.
- TIP: Kdyby se kód nedařilo naskenovat, zkuste vzít krabičku i telefon na lepší světlo. Kdyby to nešlo ani potom, klikněte na „Přidat ručně“ v pravé horní části displeje a zadejte kód přes klávesnici.

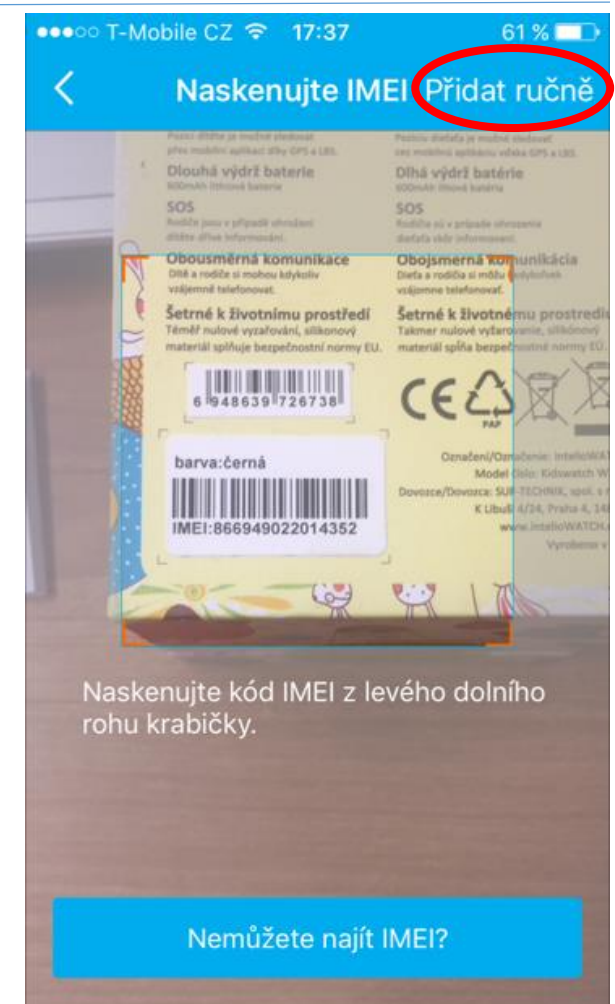

PROPOJENÍ APLIKACE S HODINKAMI 2/2

3) Dále zadejte telefonní číslo SIM karty v hodinkách ve tvaru **00420123456789** a klikněte na „Další“.

4) Cca za minutu dorazí na hodinky 4místný verifikační kód. Ten přepíšete do aplikace.

5) Dále vyplníte údaje o uživateli hodinek (v iOS znovu nevyplňujete kolonku s telefonním číslem) a v dolní části obrazovky kliknete na „Potvrdit“.



- TIP: Nedaří se a kód nechce přijít? Zkontrolujte, že je vypnuté vyžadování PINu, aktivovaný internet, zadané správné číslo SIMkarty v příslušném tvaru a dostatečně silný signál. Samozřejmě můžete také kontaktovat naši podporu na emailu info@inteliobox.com nebo na telefonu +420 604 303 330.



Fotka	
Jméno	Filip
Telefonní číslo	Telefonní číslo >
Narození	2011-04-09 >
Pohlaví	Chlapec >
Výška	123 cm >
Hmotnost	25 kg >
Třída	První třída >





PŘIDÁVÁNÍ ČLENŮ RODINY = KONTAKTŮ

- 1) Na kartě „Nastavit“ (ozubené kolečko) kliknete na růžovou ikonku „Kontakty“ a následně v pravém horním rohu na „+“ .
- 2) Zadejte kontakty ve tvaru **+420123456789**, případně kliknutím na kontakt nastavte člena rodiny 1 a 2 (To jsou ty kontakty, na které se pak dá dovolat z hodinek). **Číslo zadané v jiném tvaru nebude fungovat.**
- 3) Stiskněte SOS tlačítko a hodinky vypněte a zapněte.
- 4) Nyní můžete vyzkoušet, jestli všechno funguje tak, jak má.

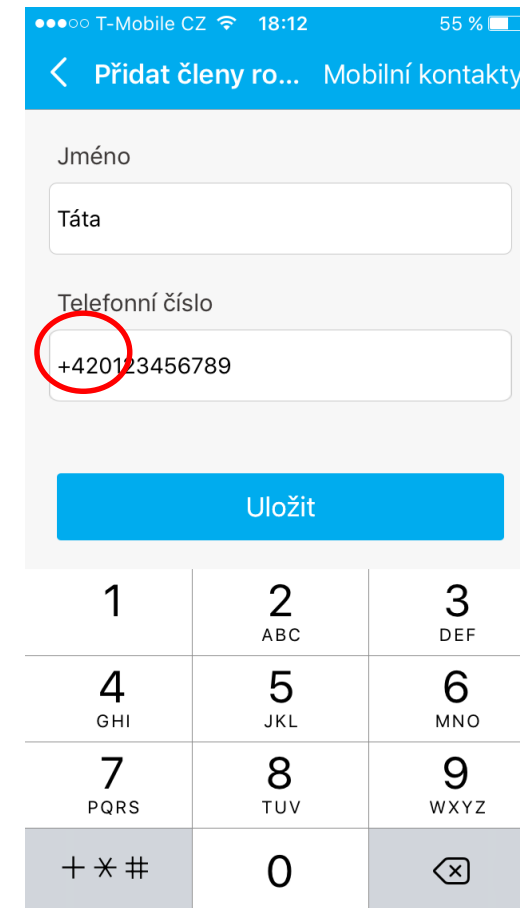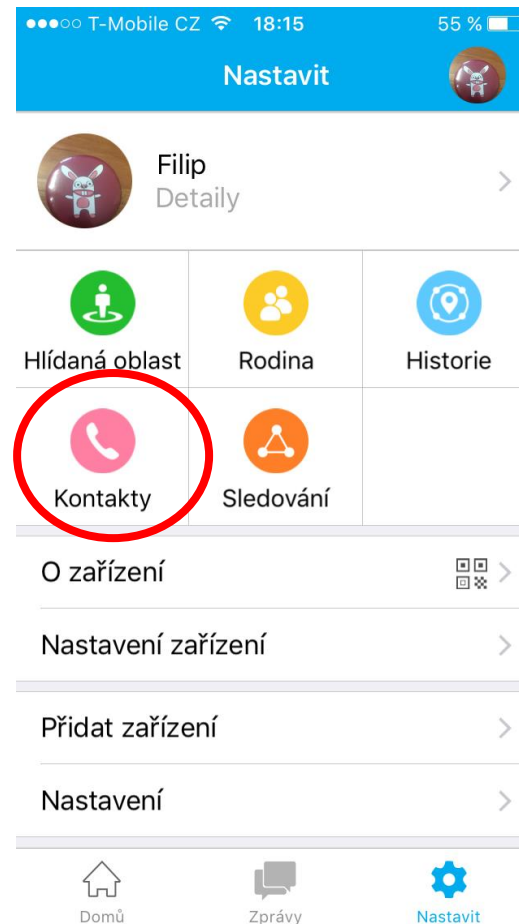

PŘIDÁVÁNÍ ČLENŮ RODINY - TIPY

- Kontakty nemusíte přepisovat ručně, ale můžete je vybrat z vašeho telefonního seznamu. Jednoduše při zadávání nového kontaktu kliknete na „Mobilní kontakty“. Jediné, co musíte ohlídat je, aby bylo číslo ve tvaru **+42012345689**, jiný tvar nefunguje.
- Zadali jste kontakt špatně a rádi byste ho přepsali? Klikněte na něj, potáhněte doleva a objeví se možnost kontakt smazat. Ten starý smažte a zadejte nový.
- Kdo chce sledovat polohu hodinek, musí mít staženou aplikaci „Wherecom“ a musí být ke sledování pozván administrátorem (tj. pozván z účtu, ke kterému jsou hodinky přiřazené). Na obousměrné telefonování ovšem aplikaci není potřeba.
- Nedaří se vám nastavení nebo nefunguje obousměrné telefonování? Kontaktujte naši podporu na info@inteliobox.com nebo na +420 604 303 330.

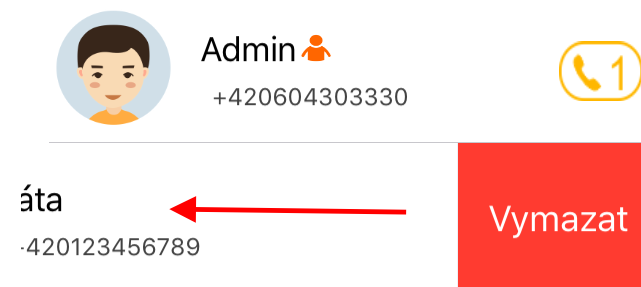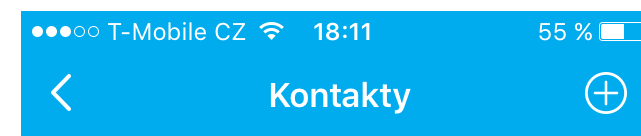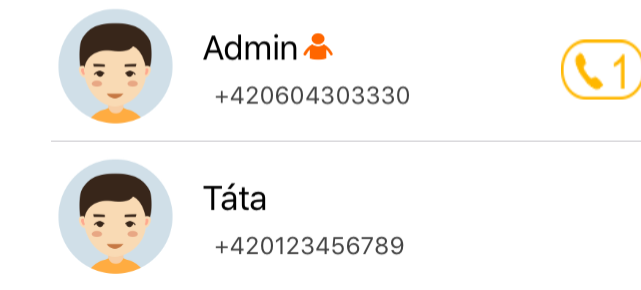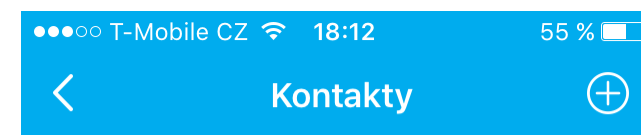


ZOBRAZENÍ POZICE HODINEK

Přesnost určení polohy závisí na síle signálu GPS. Ta je ovlivněna např. tím, jestli jsou hodinky v budově nebo na volném prostranství atp.

V případě, že se nepodaří najít signál GPS (a vyznačit polohu oranžovou bublinkou) je poloha hodinek určena alespoň orientačně pomocí systému LBS (zelená bublinka).

- Aktuální polohu můžete zjistit na kartě „Domů“ a kliknutím na „kapku“.
- Historii pohybu můžete sledovat max. 60 dní zpátky. Na kartě „Nastavit“ kliknete na „Historie“ a vyberete datum
- Interval sledování hodinek si můžete nastavit tak, jak to vyhovuje právě vám. Na kartě „Nastavit“ kliknete na oranžovou ikonku „Sledování“ a vyberete si požadovanou frekvenci.
- Čím intenzivněji polohu sledujete, tím rychleji se vybíjí baterie. **V každém případě doporučujeme baterii nabíjet každý den.**

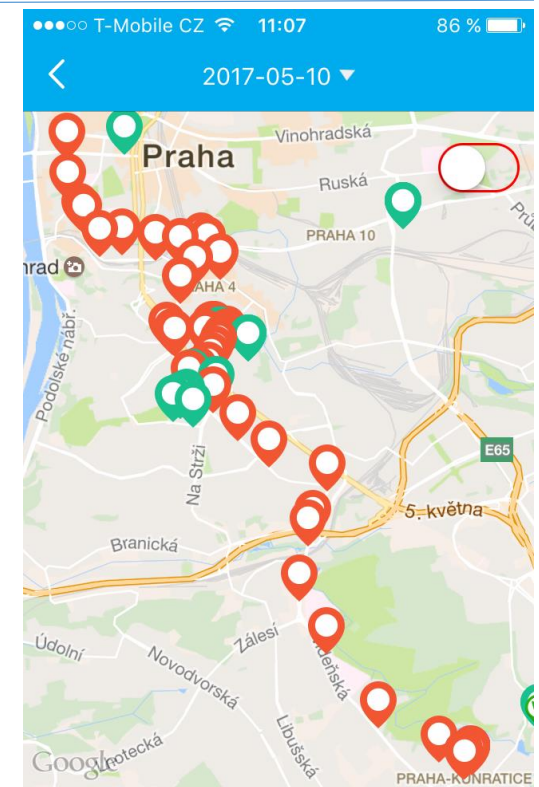

Sokolovská 100/94, Karlín, 186
00 Praha-Praha 8, Česko
Včera 23:48 LBS



KONTAKTY

Máte další otázky ohledně nastavení a používání hodinek? Je možné, že už se na ně někdo ptal. Odpovědi můžete najít na našem webu <https://www.inteliowatch.com/faq> nebo se klidně zeptejte znovu nás. Rádi vám na všechno odpovíme!

Kontaktujte nás na:

- emailu: info@nteliobox.com
- telefonu: +420 604 303 330 (jsme vám k dispozici Po-Pá, 9-18 hod)
- nebo na facebooku: <https://www.facebook.com/intelioWATCH/>

